

**Podręczna instrukcja obsługi telefonu Siemens
C470IP oraz A580IP + bramka VoIP
(6 niezależnych linii DarmowyTelefon + 3
równoległe połączenia)**



• Pierwsze uruchomienie.

Podłączenie telefonu Siemens do internetu.

Bazę telefonu Siemens podłączamy kablem sieciowym RJ45 (dołączony w zestawie)


do routera. Następnie do bazy telefonu Siemens podłączamy zasilanie. Otwieramy przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer) i w pasku adresu wpisujemy adres bazy telefonu Siemens w sieci lokalnej (możemy go sprawdzić np. w panelu konfiguracyjnym naszego routera). Zatwierdzamy naciskając ENTER.

Logowanie do panelu konfiguracyjnego telefonu Siemens



Krok 1

Krok 2

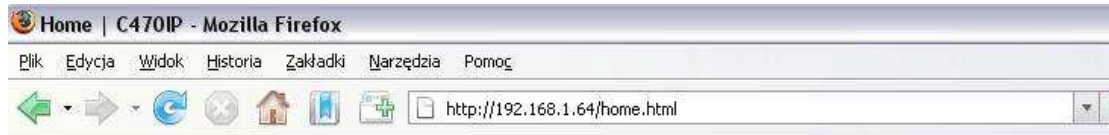

Gigaset C470IP

Home Settings Status

→ **Settings**

In Changing the Settings, you can fully adapt all features and functions of your device to your needs. It is recommended to consult the user manual in the internet for detailed information on each setting.

→ **Status**

In the Status section, you can review important information about your device and your network.

Wybieramy zakładki

Krok 3

Connections | C470IP - Mozilla Firefox

Plik Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

http://192.168.1.64/settings_telephony_voip_multi.html

Gigaset C470IP

Home Settings Status

IP Configuration

Telephony

- Connections
- Audio
- Number Assignment
- Call Forwarding
- Dialling Plans
- Network Mailbox
- Advanced Settings

Messaging

Services

Handsets

Miscellaneous

IP Connection

	Name / Provider	Suffix	Status
1.	IP1 GigasetSX76x	#1	Registered
2.	IP2 Other Provider	#2	Disabled
3.	IP3 Other Provider	#3	Disabled
4.	IP4 Other Provider	#4	Disabled
5.	IP5 Other Provider	#5	Disabled
6.	IP6 Other Provider	#6	Disabled

Gigaset.net

Name	Suffix	Status
Gigaset.net	#9	Registered


Fixed Line Connection

Name	Suffix
Fixed Line	#0


Naciskamy na zakładkę Telephony a następnie na Edit

Zakończono

Krok 4

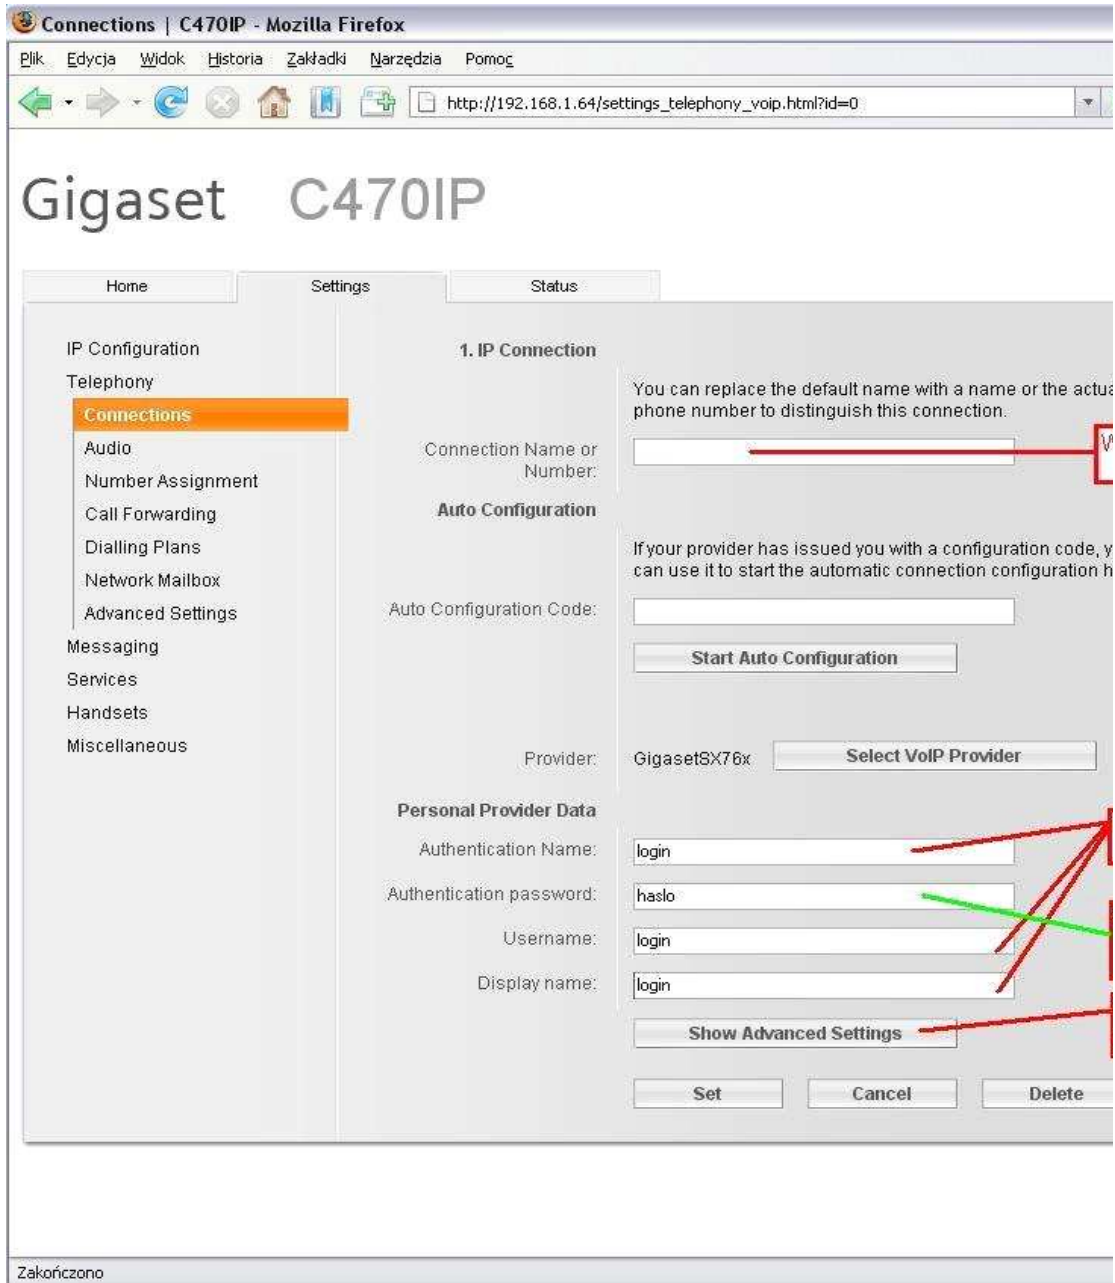

Krok 5

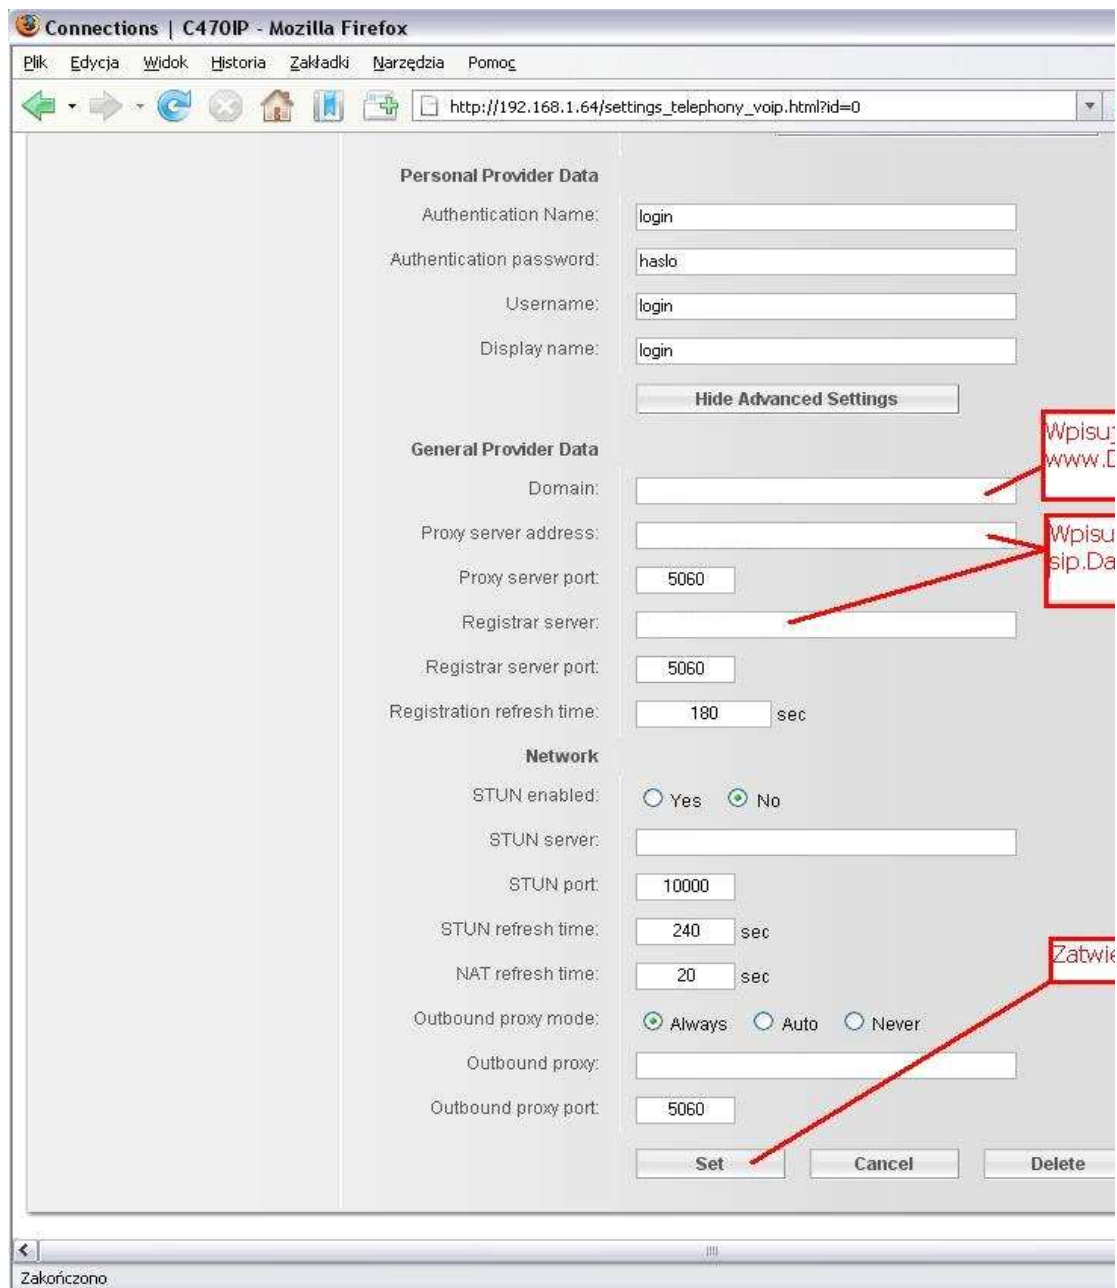

Zamykamy okno panelu konfiguracji telefonu Siemens i możemy zacząć dzwonić z naszego konta w serwisie www.DarmowyTelefon.pl W celu konfiguracji pozostałych 5 kont powtarzamy procedurę analogicznie do pokazanej powyżej.